


Betriebsgeräte & Zubehör

Betriebsgerät für Low Power-Module

Innerhalb des Profils.

Platzierung innerhalb der Montageprofile mit Durchgangsverdrahtung.




Gesamtmaß (mm)			Nennspannung AC (V)	max. Netzleistung (W)	LI min	LI max	Schnittstelle	Sekundär	Schutzklasse	Artikel-Nummer
L	B	H								
800	38	32	220-240	67	0	105	-	24 V DC	I	il 4033_CV_60

Betriebsgeräte für Low Power-Module


Außerhalb des Profils.

Platzierung außerhalb der Montageprofile mit Zugentlastung.



Gesamtmaß (mm)			Nennspannung AC (V)	max. Netzleistung (W)	LI min	LI max	Schnittstelle	Sekundär	Schutzklasse	Artikel-Nummer
L	B	H								
271	35	23	220-240	67	0	105	-	24 V DC	II	il 4033_CV_60_E
338	35	25	220-240	110	0	177	-	24 V DC	II	il 4033_CV_100_E

Leitungsverlegung Sekundär für Low Power-Module





Artikelbeschreibung	Artikel-Nummer	Artikelbeschreibung	Artikel-Nummer
Verlängerungsleitung 0,5 m	il_ZLE_IP20_001	Weiche A	il_ZL_IP20_002
Verlängerungsleitung 1 m	il_ZLE_IP20_002	Weiche M	il_ZL_IP20_003
Verlängerungsleitung 2 m	il_ZLE_IP20_005		
Kabelhalter (10 Stück)	il 4033_ZM K 001		

Betriebsgeräte für Mid Power Linear- und High Power-Module

Innerhalb des Profils.

Platzierung innerhalb der Montageprofile mit Durchgangsverdrahtung






Gesamtmaß (mm)			Nennspannung AC (V)	max. Netzleistung (W)	LI min	LI max	Schnittstelle	Sekundär	Schutzklasse	Artikel-Nummer
L	B	H								
800	38	32	220-240	55	22	90	-	900 mA	I	il 4033_CC_50
800	38	32	220-240	56	22	90	DALI	900 mA	I	il 4033_CC_50_DA
800	38	32	220-240	104	42	2 x 86	2 x DALI	900 mA	I	il 4033_CC_100_2DA
800	38	32	220-240	104	84	173	2 x DALI	900 mA	I	 il 4033_CC_100_DA_TW

Betriebsgeräte für Mid Power Linear- und High Power-Module



Außerhalb des Profils.

Platzierung außerhalb der Montageprofile mit Zugentlastung.



Gesamtmaß (mm)			Nennspannung AC (V)	max. Netzleistung (W)	LI min	LI max	Schnittstelle	Sekundär	Schutzklasse	Artikel-Nummer
L	B	H								
153	76	30	120-250	64	4	90	DALI	900 mA	I	il 4033_CC_50_DA_E
385	85	40	120-250	128	4	2 x 90	2 x DALI	900 mA	I	il 4033_CC_100_2DA_E
385	85	40	120-250	128	8	180	2 x DALI	900 mA	I	 il 4033_CC_100_DA_TW_E

Leitungsverlegung Sekundär für Mid Power Linear- und High Power-Module

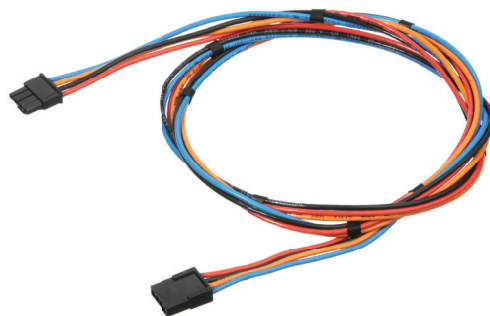

Artikelbeschreibung

Verlängerungsleitung 0,5 m
Verlängerungsleitung 1 m
Verlängerungsleitung 2 m
Kabelhalter (10 Stück)

Artikel-Nummer

il 4033_VL_4P_M_5
il 4033_VL_4P_M_10
il 4033_VL_4P_M_20
il 4033_ZM_K_001

Artikelbeschreibung

Kurzschlussstecker

Artikel-Nummer

il 4033_KSS